

HSS

HTW25

HTW25

NERO (BLACK)

Tweeter a cupola in seta trattata da 25 mm.
Dome tweeter 25 mm diameter coil with silk dome.



HTW25

ALLUMINIO (ALUMINIUM)

Tweeter a cupola in seta trattata da 25 mm.
Dome tweeter 25 mm diameter coil with silk dome.



HSS

HTW 25



La nuova gamma di altoparlanti HSS vede come protagonista il nuovo Tweeter HTW25 componente accuratamente studiato per fornire prestazioni sonore di altissimo livello con un realismo d' ascolto senza precedenti. Particolare attenzione e' stata dedicata alla riproduzione della gamma media con un risultato d' ascolto veramente sorprendente.

Caratteristiche generale:

- Tweeter DOME: cupola in seta con bobina da 25 mm. in alluminio e magnete in ferrite da 73 mm.
- Baffle in alluminio anodizzato nero o lucido da 91 mm. Di diametro.
- Test e selezione dei parametri di Thiele & Small effettuata singolarmente per ogni coppia di tweeter.



The new HSS loudspeaker range see as a protagonist the new HTW25 Tweeter component carefully studied to accuracy reproduction high level performances with a very real one with listening without precedents. Special attention was dedicated to the reproduction of the average range with a really surprising listening result.

Technical Features:

- Dome Tweeter:diameter coil 25 mm. with silk dome and 73 mm diameter ferrite magnet.
- Machined aluminium faceplated anodized black or light with diameter 91 mm.
- Test and selection of the parameters of Thiele & Small made separately for every pair of tweeter.



TWEETER

Impedenza nominale/ Nominal Impedance

Potenza RMS Max. / Max. Power RMS

Max potenza istantanea / Max power instant

Sensibilità (2.83V/1M) / Sensitiveness (2.83V/1M)

Risposta in frequenza / Frequency Response

Filo della bobina mobile / Thread of mobile coil

Sistema magnetico / Magnetic system

Tipo di cupola / Dome type

Diametro esterno / External diameter

Profondità installazione / The installation depth

Cavo / Cable

HTW25

4.00 ohm

80W

160W Max.

92 dB

1000 Hz - 20KHz

Rame

Ferrite

Seta

91.00mm (3.58")

19mm (0,74")

Trecciola in argento

HTW25

4.00 ohm

80W

160W Max

92dB

1000Hz -20KHz

Copper

Ferrite

Silk


91.00mm (3.58")

19mm (0,74")

Silver plaited

- Caratteristiche e specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti e possono essere variate senza preavviso.

- Due to the continue research and development, these specifics are subject to change without notice.

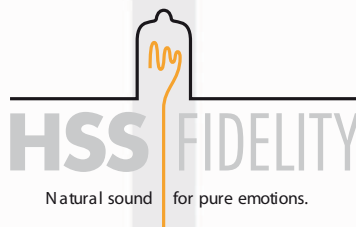

HSS FIDELITY srl
Via G.Matteotti, 30/A -36030 S. Vito di Leguzzano (VI) ITALY
Tel +39 0445 519518 - Fax +39 0445 518301
Email : info@hssfidelity.com
Web : www.hssfidelity.com